

MMB 400 B | MMB 500 L | MMB 600 C

Kantenfräsmaschine, winkelverstellbar

Eine hohe Abtragsleistung und Fasenqualität zeichnet diese Maschinen aus. Überwiegend werden sie für Schweißfasen von 15° – 65° und auch für optische Fasen an geraden Kanten, Rohrenden und Platinen eingesetzt.




MMB 400 B



Einsatzbereiche

- ▶ Minimale Werkstückdicke 3 mm
- ▶ Einsetzbar für Stähle, max. 1.000 N/mm², Aluminium, Messing, Kupfer, Kunststoffe, von Weichplastik bis Acrylglas, Holz und vieles mehr
- ▶ Entgraten von Werkstücken bis hin zur Schweißnahtvorbereitung
- ▶ Besonders geeignet für die Serienfertigung

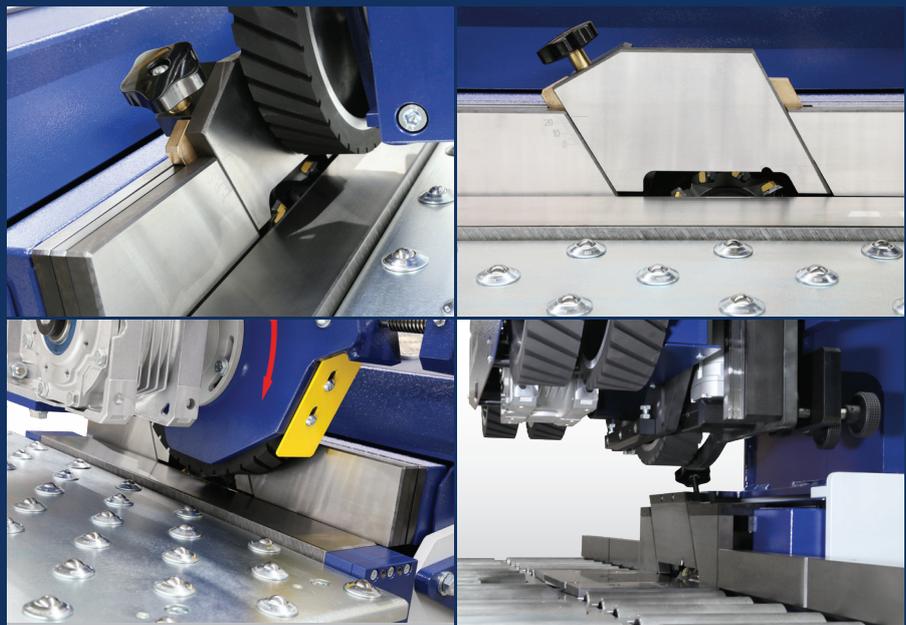



Profi-Vorteile

- ▶ Präzise Werkstückführung
- ▶ Gleichbleibend gute Oberflächenqualität
- ▶ Automatische Werkstückführung
- ▶ Großer Auflagetisch



Weitere Zubehörteile finden Sie in unserem **Zubehörcatalog**.

Merkmale

- ⌚ Winkeleinstellung von 15° – 65°
- ⌚ Drehzahlregulierung für die Verarbeitung verschiedener Werkstoffe
- ⌚ Regelbare Vorschubgeschwindigkeit
- ⌚ Minimalmengenschmiersystem
- ⌚ MMB 600 C motorisierte VorschubhöhenEinstellung auf Knopfdruck
 - Mit Materialstärkenanzeige
 - Mit 5 gummierten Vorschubrädern

Optionen

- ⌚ Messerkopf mit runden Wendeschneidplatten
- ⌚ Sonderbauformen für Platinen und Rohre
- ⌚ Rollenbahnen
- ⌚ Motor mit 7,5 kW (nur für MMB 400 B)
- ⌚ Sondertische zu MMB 400 B (L x B): 1250 x 650 mm oder 1600 x 650 mm

Lieferumfang

- ⌚ Planmesserkopf bestückt mit Wendeschneidplatten
- ⌚ Minimalmengenschmiersystem
- ⌚ Torxschlüssel T 15
- ⌚ Betriebsanleitung

Technische Daten

	MMB 400 B ⌚	MMB 500 L ⌚	MMB 600 C ⌚
Motor	5,5 kW 2.000 – 6.000 U/min	7,5 kW 2.000 – 6.000 U/min	7,5 kW 2.000 – 6.000 U/min
Energie	400 V, 50/60 Hz	400 V, 50/60 Hz	400 V, 50/60 Hz
max. Fasenbreite	20 mm	30 mm	30 mm
Winkeleinstellung	25° – 55° / 30° – 60° / 35° – 65°	20° – 50° / 25° – 55° / 30° – 60°	20° – 50° / 25° – 55° / 15° – 60° (Digitalanzeige)
max. Werkstückdicke	2-100	5-100	5-190
Maße (LxBxH)	900 x 1.500 x 1.800 mm	1.510 x 1.490 x 1.750 mm	1.490 x 1.520 x 1.830 mm
Tischplatte (LxB)	750 x 490 mm	1.490 x 700 mm	1.490 x 700 mm
Gewicht	540 kg	770 kg	1.050 kg
Art.-Nr.	69203	62871	70985